



C 語言

陣列 - 一維陣列



資料結構

- 資料結構 (data structure) 是電腦中儲存、組織資料的方式
- 資料量會變多、變多樣
- 靜態資料結構：
- 靜態資料結構：在程式執行期間的大小並不會改變
 - 陣列：相同類型的相關資料項目所組成(本單元探討陣列)
 - 結構：不同類型的相關資料項目所組成
- 動態資料結構
 - 串列
 - 柱列
 - 堆疊
 - 樹

爲什麼要使用陣列

當資料量變大時

- 前面幾章的學習，我們已經可以處理許多複雜的問題
- 只是當資料量變多時，依靠前面的知識是不夠的
- 即使簡單的問題也需要不同的方法來解決

輸入5個整數，
並且印出5個整數。



輸入50個整數，
並且印出50個整數。

宣告50個變數是不能解決問題的

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,...,a48,a49,a50;
    return 0;
}
```

使用迴圈輸入50個整數，且印出50個整數。

```
#include<stdio.h>

int main(){
    int i,num;
    for(i=0;i<50;i++){
        scanf("%d",&num);
        printf("%d",num);
    }
    return 0;
}
```

- 使用迴圈，改善了輸出入的效率
- 但是
 - 在記憶體中，並沒有紀錄每一個資料

陣列才是輸入大量相同類型變數的正解

```
#include <stdio.h>


int main(){
    int num[50], i;
    for(i=0; num<50; i++){
        scanf("%d", &num[i]);
    }
    return 0;
}
```

陣列的定義

陣列


- 一群具有相同名稱以及相同類型的記憶體位置，此陣列所有的元素都具有相同名稱num
- 若要引用陣列的某個位置或元素，必須指定陣列名稱，以及元素在陣列中的位置編號
- 右圖表示一個名為num的整數陣列，陣列含有10個元素，在程式的宣告方法，如右上第01行：

num[10]

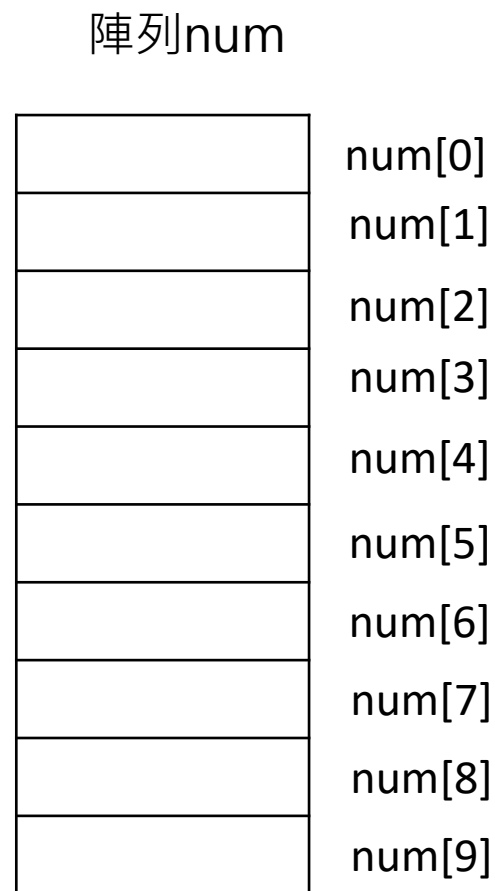

陣列元素的引用

- 每一個陣列中的第一個元素均是第0個元素
- 陣列num的引用
 - 第1個元素：num[0]
 - 第2個元素：num[1]
- 一般化的表示式：
 - 第i個元素：num[i-1]
- 陣列的命名原則如同變數
- 中跨號中的位置編號，正式名稱為**下標**

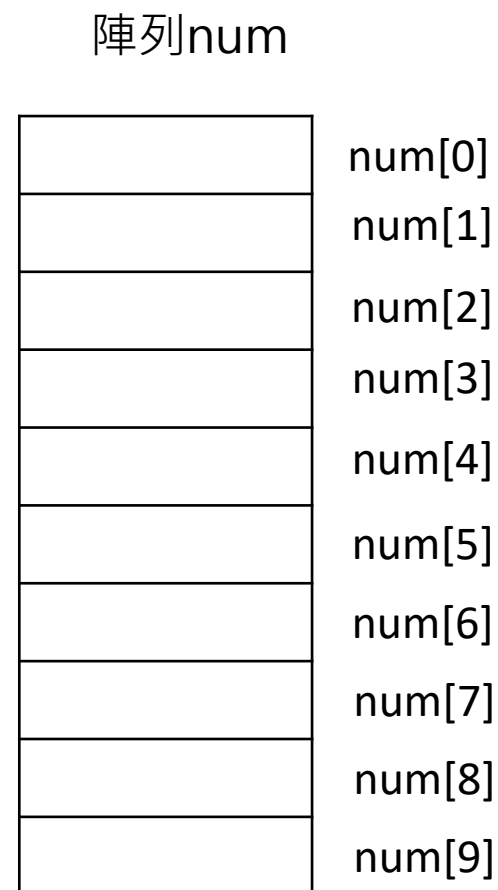

下標的使用

- num陣列10個元素，分別是num[0]是-45， num[1]是6， num[2]是0， num[8]是-3， num[9]是1
- 下標必須是**整數**或**整數運算式**
 - 若a=5且b=6， num[a+b]+=2
以上會將陣列元素num[11]加2
- 前三個元素，所含的值的和
printf("%d" ,c[0]+c[1]+c[2])
- 第6個元素除以2，結果設定給變數x
x=c[6]/2
- 陣列中的**第6個元素**與**陣列元素6**的差異：
前者指下標是5，後者指下標6


陣列num

-45	num[0]
6	num[1]
0	num[2]
72	num[3]
1543	num[4]
-89	num[5]
0	num[6]
62	num[7]
-3	num[8]
1	num[9]

定義陣列

- 陣列會占用記憶體空間，需要指定每一個元素型別和元素個數，電腦會依此預留適當的記憶體空間。
- 格式
資料型態 陣列名[陣列長度];
- 例如: 若要告訴電腦預留具有10個元素的整數陣列預留空間，寫法如下：
`int num[10]`
- `int x[100], y[1000];`
表示x預留100個元素的位置，y則是預留1000個元素的位置
- 一個型別為char的陣列，則可以用來存放字元自串，後面章節討論

陣列num

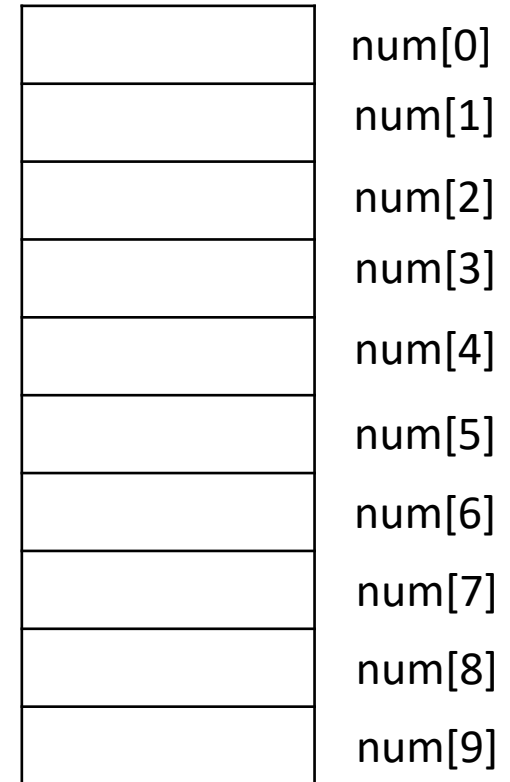

使用陣列的例子

定義一個陣列並且使用迴圈來初始化陣列元素

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int array[10]; /*宣告一個長度為10的陣列*/
    int i;
        for(i=0;i<10;i++){
            scanf("%d",&array[i]);
        }
    printf("Array Value\n");
    for(i=0;i<10;i++){
        printf("array[%d] %d\n",i,array[i]);
    }
    return 0;
}
```

```
輸入資料 :
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
輸出結果 :
Array Value
array[0] 10
array[1] 9
array[2] 8
array[3] 7
array[4] 6
array[5] 5
array[6] 4
array[7] 3
array[8] 2
array[9] 1
```

可以在初始列表中定義全部陣列的值

- 格式

- 資料型態 陣列名[常量]={值1, 值2, ...}

- 例如:

- `int num[5]={1, 2, 3, 4, 5}`

- 在初始列表中寫出全部陣列的值，也可以寫出部分。沒寫的部分會被列為0

- `int x[10]={0, 1, 2, 3, 4}`

- 全部初始化為0

- `int num[5]={}`

可以在初始列表中定義全部陣列的值

- 格式
 - 資料型態 陣列名[常量]={值1, 值2, ...}
- 例如：
 - `int num[5]={1, 2, 3, 4, 5}`
- 在初始列表中寫出全部陣列的值，也可以寫出部分。沒寫的部分會被列為0
 - `int x[10]={0, 1, 2, 3, 4}`
- 全部初始化為0
 - `int num[5]={}`

陣列的越界

使用陣列時，要注意

- 陣列下標值為正整數
- 在定義元素個數的下標範圍內使用
`int a[5]={1, 2, 3, 4, 5}`
- 如果下標寫成負數或者大於陣列元素的個數時，成為**陣列越界**
程序編譯是不會錯的，例如：
`int a[10];`
`a[-3]=5;`
`a[20]=15;`
`a[10]=20;`

陣列越界造成的後果

- 這種類型的錯誤，常是難以捕捉
- 因為越界本身並不一定導致程序立即出錯，可能遇到某些資料時才導致錯誤，有時由於越界，意外的改變了變量或指令，導致在編譯器裏編譯的時候，程序不按照應當的次序運行的怪現象。

問題

從標準輸入取得一系列30個
整數，請你印出這30個整數。



從標準輸入取得一系列30個整數，請你印出這30個整數。

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int array[30];
    int i;
    for(i=0;i<30;i++){
        scanf("%d",&array[i]);
    }
    printf("Array Value\n");
    for(i=0;i<30;i++){
        printf("array[%d] %d\n",i,array[i]);
    }
    return 0;
}
```

使用迴圈與陣列輸入資料

使用迴圈與陣列輸出資料